





8610
 第一
 長節

| 同 覽 | |
|-----|---|
| 第一班 |  |
| 第二班 |  |
| 第三班 |  |
| 第四班 |  |

陸普第五〇四〇號

九五式携行天幕使用法ノ件達

九五式携行天幕使用法別冊ノ通定ム

昭和十一年八月十八日

陸軍大臣 伯爵 寺内 壽一
 陸軍一般
 陸普第五〇四〇號
 11.8.24
 附

陸軍一般
 陸普第五〇四〇號
 11.8.24
 附

(甲)

陸軍

九五式携行天幕使用法

第一要則

- 一 九五式携行天幕ハ主トシテ冬季寒地ニ於テ露營スル場合携帶天幕ニ換ヘ部隊宿營用トシテ使用スルモノトス
- 二 本天幕ニ依ル幕舎ハ底邊ノ長サ五・四米、面積約二九平方米、氣容積三五立方米ニシテ收容力ハ二十名ヲ臥床セシムルコトヲ得但シ防寒被服ヲ着裝セル場合ハ十八名ヲ適度トス
- 三 天幕各部名稱、員數別表ノ通トス
- 四 建設及梱包法等細部ハ附圖ノ如シ

第二 幕舎構築ノ一般要領

- 一 幕舎ノ配置ハ主トシテ戰術上ノ要求ト使用ノ目的トニ應シ且給養及衛生上ノ適否ヲ顧慮シテ決定スルモノナルモ敵航空機等ノ攻撃ヲ受クル虞アル場合ニ於テハ適切ナル地形ノ利用ト偽裝トニ依リ其ノ位置ヲ秘匿或ハ欺騙シ又成シ得ル限り之ヲ廣地域ニ且不規則ニ分散配置シテ損害ヲ局限スルヲ要ス
- 幕舎ノ入口ハ作戰上ノ顧慮、地形、地物ノ狀況等ニ依リ異ナルヘキモ勉メテ風向ノ反對側ニ之ヲ設クルヲ要ス
- 二 幕舎ノ構築ニハ通常班長一名作業手四名ヲ以テ之ニ充テ班長ハ全般ノ指揮ニ任シ作業手ノ内一名ハ特ニ天幕諸品ノ點檢、配置、分配、屬品ノ保管出納ニ任スルモノトス
- 三 幕舎ヲ構築スルニハ先ツ幕舎敷地ノ雪其ノ他ノ障害物ヲ除去シタル後幕體ヲ擴ケ四隅ノ張綱ヲ延長セル位置ニ控杭ヲ打チ、張綱ヲ懸ケ一名ハ幕體内ニ入り支柱(三節)ヲ植立シ次テ出入口柱(二節)ヲ植立ス

次テ四周邊及出入口部前ノ控杭ヲ打チ張網ヲ懸ケ四周ヲ齊ニ緊張シ内部ニ敷布ヲ敷キ建設ヲ終ル建設終レハ殘部材料ヲ整頓シ張網ニ所要ノ標識ヲ爲シ通行者ノ轉倒ヲ警ム

第三 煖爐其ノ他建設法

一 煖爐据付位置ヲ掘下ケ(直徑一米深サ三十糎逆錐型)之カ取付ヲ準備ス煖爐煙突筒ニハ豫メ荷造網ヲ控網トシテ結着シ控網ノ他ノ一方ヲ固定シテ幕布ノ煙筒孔ニ挿入ス煖爐ハ焚口ヲ入口ニ面シテ据付ケ煙筒ハ豫メ附着シアル控網ニヨリ甚クシク緊張セサル程度ニ安定セシム

幕體内側裾部廻リニアル取付装置ニ腰幕ヲ附シニ重トナル如ク取付ケ且幕體裾廻リハ雪又ハ土砂ヲ以テ蔽ヒ内部腰幕ニハ裝具類等ヲ以テ押ヘトナシ以テ寒風ノ流入ヲ防止ス

此ノ際豫メ腰幕下際ヲ外側ニ引出シ置クヲ要ス

幕舎内ニハ出來得レハ干草、高粱桿等ヲ下敷トシ携帶天幕若ハ其ノ他ノ應用材料ヲ上敷トシ又入口部内側ニ携帶天幕二枚ヲ垂下シ入口部附近兩側ニ於ケル賊風ノ侵入ヲ防止ス

第四 採暖及炊事法

幕舎内ノ採暖ハ附屬煖爐ニ依ルモノトシ燃料ハ石炭、木炭、薪ノ何レヲモ使用スルコトヲ得但シ石炭使用ノ場合ハ適時煙突掃除ヲナスノ要アリ

本煖爐ヲ以テ飯盒炊事ヲ實施スル場合ハ主食飯盒ヲ煖爐上面ニ置キ副食飯盒ヲ側壁ニ附セル凸起ニ吊懸クルヲ原則トスルモ急ニ大量炊事ヲ要スル場合ニ於テハ主食飯盒ヲ最初側壁ニ懸ケ内部水ノ沸騰スルニ及ヒ之ヲ上面ニ置キ換

へ斯クシテ順次繰リ返サハ能率的ニ實施スルコトヲ得

第五 撤収及梱包法

- 一 構築セル天幕ノ撤収ハ概ネ構築ト反對ノ順序方法ニ依ル
 - 二 撤収セル天幕ハ概ネ左ノ順序方法ニ依リ梱包スルモノトス
 - 1 幕體ハ之ヲ地上ニ擴ケ腰幕ヲ附シタル儘圖示ノ如ク折疊ミ荷造網ヲ以テ結束シ幕體梱包布内ニ收納結束ス
 - 2 保温蒲團ハ當該梱包内ニ收納ス
 - 3 支柱ハ入口柱ト共ニ結束梱包シ控杭ハ泥土ヲ除去シ員數調査ノ上其ノ他ノ建設具ト共ニ梱包布内ニ收納シ之ヲ内幕梱包布ニ入ルルモノトス
 - 4 煖爐ハ煤煙其ノ他ノ掃除ヲナシ油布ヲ以テ充分ニ拭キ火床ヲ取除キタル後胴體内ニ煙突(一、四、七、一〇番又ハ二、五、八、一一番ノ如キ番號順ニ差込ミタルモノ)火掻、十能、煙突掃除具、照明具、斧等ヲ收納シタル後火床ヲ底部ニ嵌込ミ梱包布内ニ收納結束ス
- 附屬具ヲ收納セル胴體内ノ空隙ニハ干草、高粱桿等ヲ充填シ運搬中衝撃ニ依ル内容品ノ變形破損ヲ防止スルヲ要ス

第六 車載、駄載法

- 一 車載ノ場合ハ本天幕二組ヲ輜重車一臺ニ積載ス
- 二 駄載ノ場合ハ馬匹一頭ニ一組ヲ積載ス

第七 一般ノ注意

- 一 控杭ハ張網ニ直角トナル如ク傾斜シテ地中ニ打込ムモノトス
- 二 張網ハ雨水其ノ他ノ濕氣ニ依ル伸縮ヲ顧慮シ晝間ハ緊縮シ夜間ハ弛ム等適宜調節ヲナスヲ要ス
- 三 降雨時ニアリテハ建設後裾部周圍ニ深サ二十五種内外ノ溝ヲ掘リ雨水ノ幕舎内浸入ヲ防止ス
- 四 降雪時ニ於テハ時々積雪ヲ拂ヒ落スヲ要ス
- 五 幕布、網其ノ他附屬具ニ泥土ノ附著スルトキハ著シク重量ヲ増加スルヲ以テ努メテ之ヲ除去シ要スレハ水洗スルヲ可トス

8610

| 煖 | | | 荷 造 | 建 設 具 相 包 布 | 幕 體 相 包 布 | 鏈 | 控 | | 入 口 柱 | 支 柱 | 腰 幕 (兼用敷布) | 幕 體 | 名 稱 | 員 數 | 摘 要 |
|--------|--------|--------|--------|----------------------------|-----------------------|--------|--------|--------|-------------|---------|------------------|--------|--------|--------|--------|
| 煙 | 火 | 體 | | | | | 小 | 大 | | | | | | | |
| 一 組 | 一 箇 | 一 箇 | 六 箇 | 一 箇 | 一 箇 | 一 箇 | 六 箇 | 九 箇 | 二 組 | 一 組 | 一 箇 | 一 箇 | | | |
| | | | | | | | | | 二本ヲ一組トス | 三本ヲ一組トス | | | | | |

九五式携行天幕各部名稱員數表

6610

| 蒲 團 桐 包 布 | 保 溫 蒲 團 | 煖 爐 桐 包 布 | 照 明 具 (袋 共) | 爐 | | | |
|-----------------------|------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|--------|--------|
| | | | | 煙 突 掃 除 具 | 斧 (双 覆 共) | 十 能 | 火 搔 |
| 一 箇 | 八 箇 | 一 箇 | 二 箇 | 一 箇 | 一 箇 | 一 箇 | 一 箇 |

陸
軍

圖 一 第

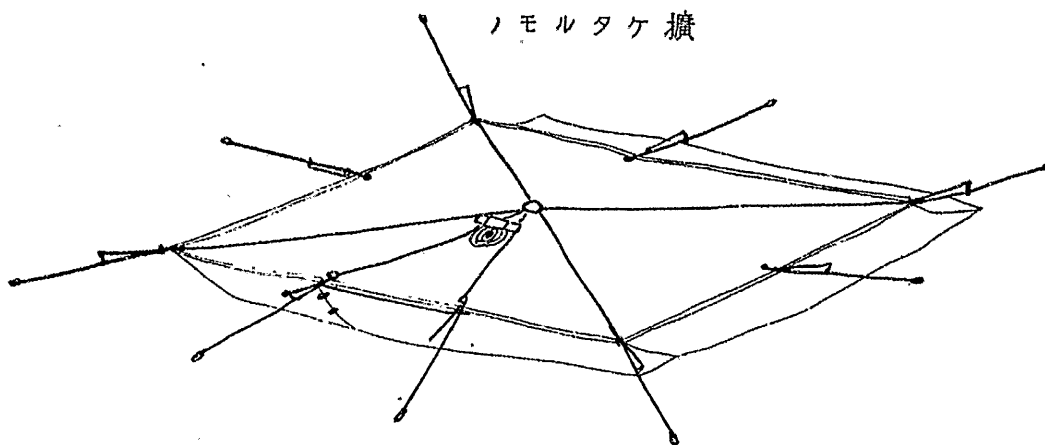


圖 二 第

煖爐ヲ取
付ケタルモノ

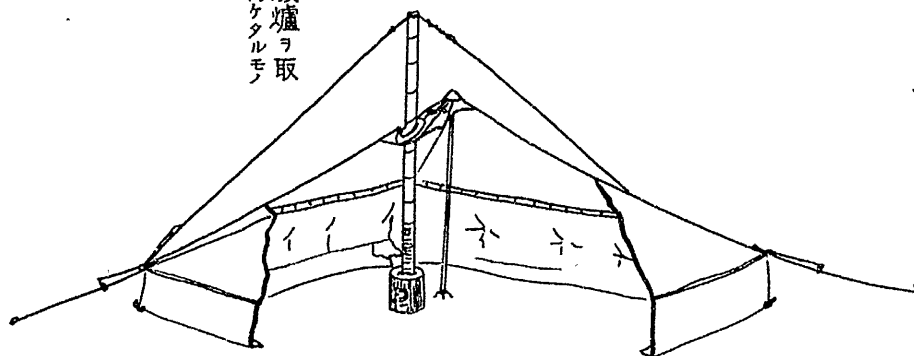


圖 三 第

建設ヲ完了
シタルモノ



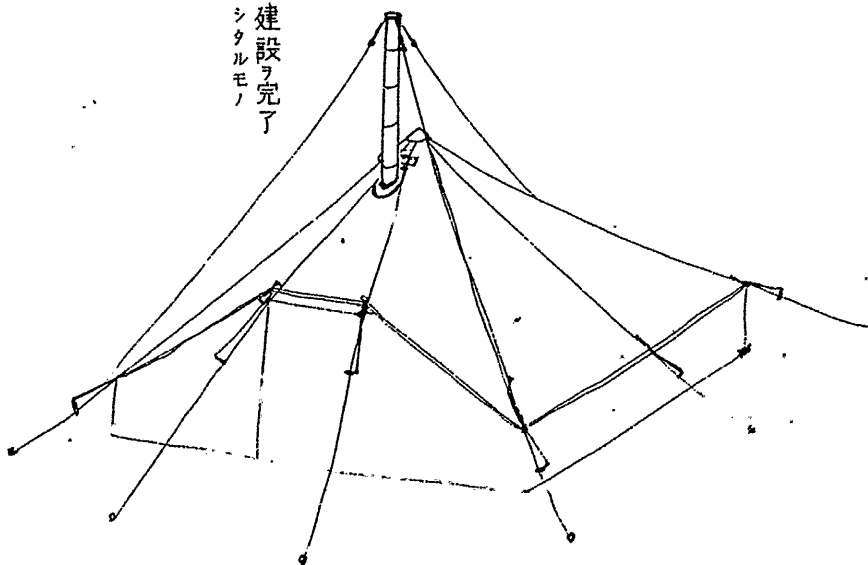


圖 四 第

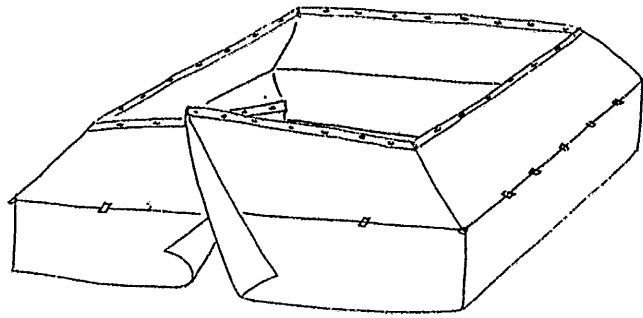


腰幕兼用敷布

圖 五 第

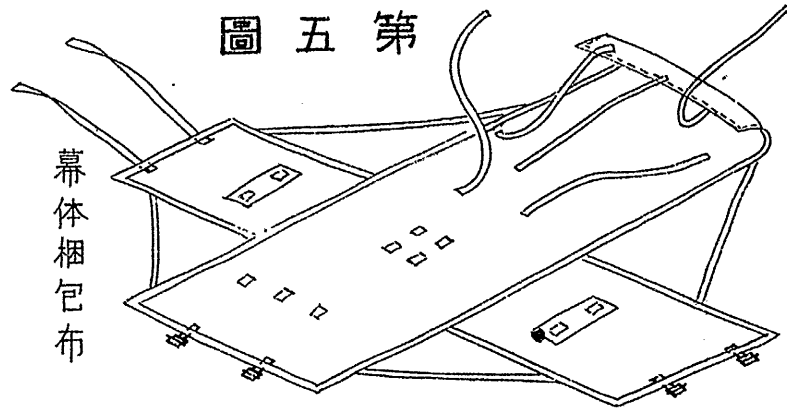


幕体梱包布

保 温 蒲 團

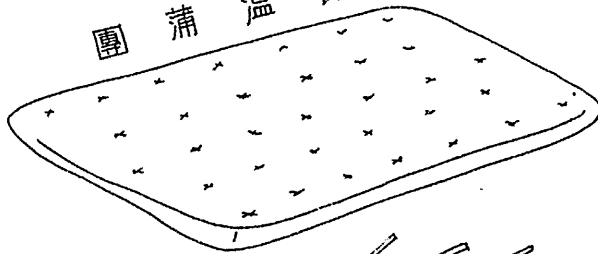

第 六 圖

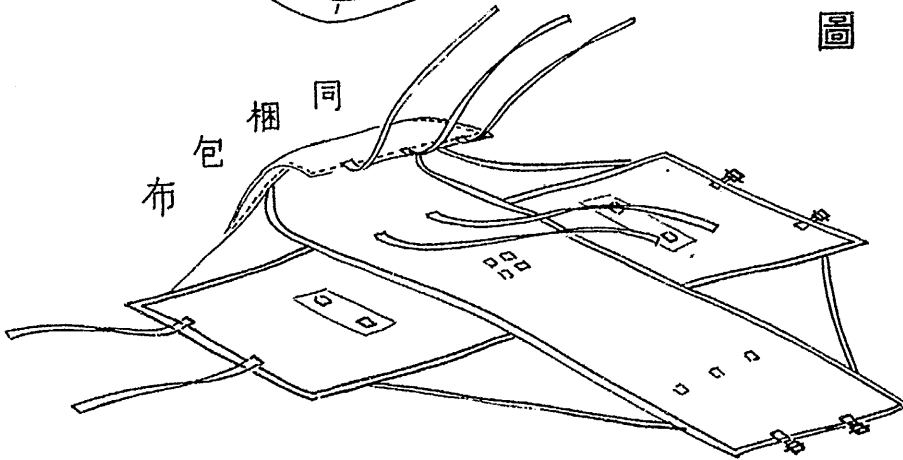


同 梱 包 布

第八圖

0203

煖爐梱包圖

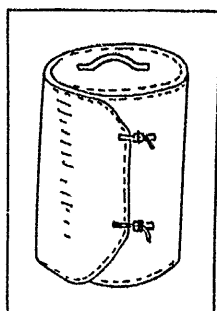

煖爐組立圖

